

ワイドレンジパワーコンディショナ JH-S0C2

2010年7月発売予定

希望小売価格 237,300円(税抜価格 226,000円)

大きな屋根から小さな屋根まで効率良く対応。
シャープの新・パワーコンディショナ。



JH-RWZ1 (別売)
(ネットワークタイプ)



JH-RWL2 (別売)
(ネットワークタイプ)

■ 高い変換効率を実現した
ワイドレンジパワーコンディショナ


■ 並列運転(3台まで)により、
大容量設置に対応

■ Webモニタリングサービス
への対応可能

高変換効率と高い安全性をともに実現。

■ ネットワークタイプモニタとの接続も可能

別売のカラー電力モニタ(ネットワークタイプ) JH-RWZ1/JH-RWL2を接続すれば、Webモニタリングサービスを利用することができます。



■ 並列運転機能で、大容量設置にも対応

パワーコンディショナ3台までの並列設置に対応できます(JH-RWZ1/JH-RWL2使用時のみ)。

■ 住宅エクステリアにフィットする、ダークグレーの色調とフラット感のある新デザイン

■ 生活環境に配慮した低騒音設計

■ 万一の場合に備えて、高周波絶縁トランス内蔵

地震や落雷などによって太陽電池モジュールが地面との間でショートした場合でも、電力会社の商用電源側の電流が太陽電池側に流れることはありません。効率は多少低下しますが、長年のご使用を考えて信頼性を重視した設計です。

- Webモニタリングサービスを受けられる場合はブロードバンド環境が必要です。
- パワーコンディショナの設置には、別途CTセンサーユニット(別売)が必要です。
- 受信障害の原因となりますので、ラジオ、テレビ、アマチュア無線等の電波を利用する機器とパワーコンディショナは3m以上離してご使用下さい。

ワイドレンジパワーコンディショナ

発電した電力を最大限に活かす高変換効率。

■ 高変換効率を実現

昇圧機能^{※1}と接続箱機能^{※2}を持つ当社独自のマルチストリング機能を内蔵した上で、高い電力変換効率^{※3}(94.0%)を実現。

- ※1 系統(ストリング)の太陽電池モジュールの枚数が異なっても一定電圧まで自動的に昇圧する機能。
- ※2 太陽電池の複数系統を1つの系統にまとめてパワーコンディショナに入力させる機能。
- ※3 パワーコンディショナの電力変換効率はJIS C8961で規定する測定法での測定値です。
- ※4 本体価格(電力モニタ、ケーブル、CTセンサーユニットは別途費用がかかります)。

NEW 高効率 切妻・陸屋根用
JH-S0C2

希望小売価格 237,300円^{※4}
(税抜価格 226,000円)

定格出力 3.2kW | 2回路




Webモニタリングサービス

専用Webサイトで、楽しくシステムチェック。

Webモニタリングサービスのしくみ

- ※ 対応機種:
パワーコンディショナ
JH-S0C2,
JH-M0B2、JH-M0C3/G0C4,
JH-S9Y2/L9Y3、JH-S9Z11/L9Z12
カラー電力モニタ(ネットワークタイプ)
JH-RWZ1、JH-RWL2

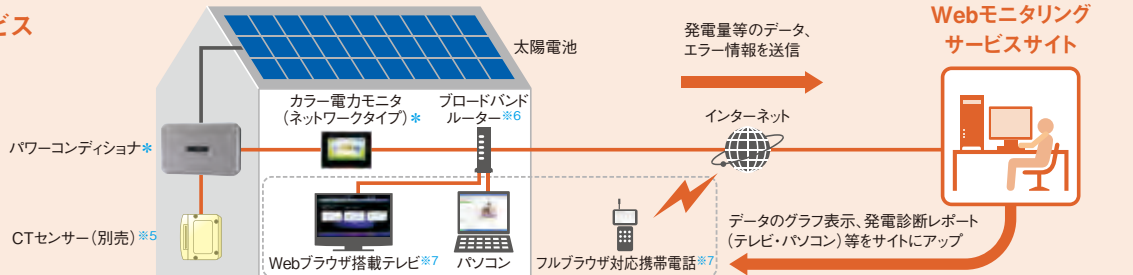

- ご利用には上記の対応機種のご購入とWebモニタリングサービスへのお申し込みが必要です。また、お申し込みには、シャープ住宅用太陽光発電システム10年保証制度へ加入することが条件となります。通信にはブロードバンド環境が必要です。データ通信、Webサイト閲覧のための通信費はお客様負担となります。
- ※5 カラー電力モニタに表示する売電・買電量を計ります。価格はオープン価格(シャープエンジニアリング(株)取扱い)。
- ※6 ブロードバンドルーターは当社のシステムに含まれておりません。お客様にて手配の上、設置下さい。
- ※7 対応機種は動作確認ができ次第、当社ホームページに記載します。http://www.sharp.co.jp/sunvista/product/match_webmonitoring.html

カラー電力モニタ^{※8} (ネットワークタイプ)

通信機能搭載で、省エネ生活を楽しく演出。



7V型

JH-RWZ1

希望小売価格 100,800円
(税抜価格 96,000円)



3.5V型

JH-RWL2

希望小売価格 44,520円
(税抜価格 42,400円)

NEW

形名	JH-RWZ1	JH-RWL2
タイプ	ネットワークタイプ	
動作温度	0℃～+40℃	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	218×31×163mm	128×19.3×120mm ^{※9}
ケーブル	別売	
質量	0.7kg	0.3kg ^{※9}

- ※8 カラー電力モニタは、計量法の対象製品ではありません。積算発電量、積算消費量、積算売電量/買電量、発電量、売電量/買電量、消費量で表示される数値は目安ですので、電力量計の値や電力会社からの請求書の値と異なる場合があります。また、消費量ならびに買電量と売電量の電力表示は、ご家庭の主幹ブレーカの定格電流が120Aを越える場合は使用できません。
- ※9 取り付け金具を含みます。

安全に関する ご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 尚、本商品は電気事業法で定められた一般用電気工作物の中小出力発電設備用です。パワーコンディショナの内部には、お手を触れないでください。また、パワーコンディショナをぬれた手や布等で触れないでください。感電する場合があります。

「グリーン購入法」適合商品について
太陽光発電システムは全機種[特定調達物品]に適合しています。

● カタログ請求または、商品に関するご相談は
フリーダイヤル ヨロハツデン ヨロシク
0120-48-4649

FAXの場合
06-6792-5993

- フリーダイヤルがご利用できない場合は 06-6792-1582
- ご相談受付時間(年末年始を除く)
月曜日～土曜日/午前9時～午後6時
日曜日・祝日/午前9時～午後5時

● ご相談窓口…お客様相談センター
〒581-8585 八尾市北竜町3丁目1番72号

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■ お求めは信用と技術を誇る当店で ■ アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

この新製品ニュースの内容は、2010年6月現在のものです。

I. ●

- このパンフレットの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。

